Refrigerador de Farmacia

Refrigerador de Farmacia en Debajo del Mostrador

Fácil de Instalar, es Ergonómico y Confiable

Haier es pionero en el diseño y fabricación de refrigeradores de farmacia en debajo del mostrador, ofreciendo un sistema de ruido ultra-bajo, cerradura de seguridad, sistema de alarma completo para realizar la seguridad y protección de muestras.

Refrigerador de Farmacia en Debajo del Mostrador

HYC-118

HYC-118A

Fiabilidad y Funciones principales

- Compresor especializado con la alta eficiencia con el campo conocido y fiable
- La seguridad y la longevidad de ventilador de refrigeración con la lubricación permanente
- Forzado-enfriamiento de aire con el sistema de distribución optimizado de aire se diseña para lograr la uniformidad y la estabilidad sobre la temperatura máxima
- El diseño del sistema de refrigeración optimizado para una refrigeración más eficaz y la recuperación rápida
- Variación de la temperatura en ± 3 ° C
- Rango ajustable de temperatura 2 ~ 8 ° C
- Control por microprocesador, pantalla digital, y la instalación de temperatura con el incremento de 0.1 ° C
- Se diseña para la temperatura ambiente 10 ~ 32 ° C con una humedad debajo del 60%

Seguridad

- Se Equipa con un completo sistema de alarma de temperatura con zumbador audible y el parpadeo de luz visible
- Es capaz de alertar fallas debido a alta y baja temperatura, error del sensor, puerta entreabierta, falla de energía e de interfaz de alarma remota

Diseño ergonómico

- Luz interior con LED
- cerradura de seguridad para evitar el acceso que no hay la autorización

HYC-118 Hacer la prueba de calentamiento en la temperatura ambiental de 25 ° C

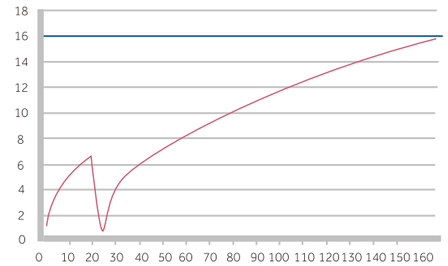

HYC-118 Hacer la prueba de extracción en la temperatura ambiental de 25 ° C

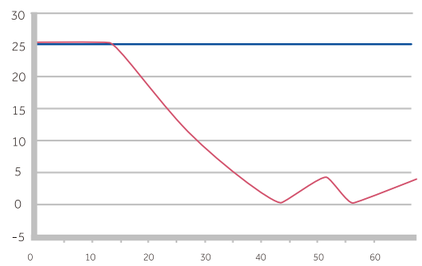

Refrigerador de Farmacia

Especificaciones

	Modelo	HYC-68		HYC-68A		HYC-118		HYC-118A		HYC-290(basic)	HYC-390(basic)
Datos Técnicos	Tipo de gabinete	Vertical, puerta maciza		Vertical, puerta de cristal		Vertical, puerta maciza		Vertical, puerta de cristal		Vertical,Puerta sencilla	Vertical,Puerta sencilla
	Clase climática	4		4		4		4		N	N
	Tipo de enfriamiento	Enfriamiento forzado por aire		Enfriamiento forzado por aire		Enfriamiento forzado por aire		Enfriamiento forzado por aire		Enfriamiento forzado por aire	Enfriamiento forzado por aire
	Modo de descongelamiento	Auto		Auto		Auto		Auto		Auto	Auto
	Refrigerante	CFC-Libre		CFC-Libre		CFC-Libre		CFC-Libre		CFC-Libre	CFC-Libre
	Nivel de sonido (dB (A))	41		41		41		41		43	43
Rendimiento	Rango de temperatura (°C)	2-8		2-8		2-8		2-8		2-8	2-8
Control	Controlador	Microprocesador		Microprocesador		Microprocesador		Microprocesador		Microprocesador	Microprocesador
	Visualización	LED		LED		LED		LED		LED	LED
Datos Eléctricos	Fuente de alimentación (V / Hz)	220-240/50	115/60	220-240/50	115/60	220-240/50/60	115/60	220~240/50/60	115/60	208~230/50/60	208~230/50/60
	Energía (W)	84	72	84	72	135	75	165	140	340	380
	Corriente eléctrica (A)	0.65	1.1	0.65	1.1	1.03	1.11	1.16	1.46	2.2	2.4
Dimensiones	Capacidad (L/Cu.Ft)	68/2.4		68/2.4		118/4.2		118/4.2		290/10.2	390/13.8
	Peso neto / bruto (aprox) kg	38/40		38/40		41/46		46/51		105/127	116/139
	Peso neto / bruto (aprox) lbs	83.8/88.2		83.8/88.2		90.5/101.5		101.5/112.5		231.6/280.1	255.8/306.6
	Dimensión interior (W * D * H) mm	415*385*505		415*385*505		515*415*630		515*415*630		530*555*1080	530*555*1380
	Dimensión interior (W * D * H) in	16.3*15.2*19.9		16.3*15.2*19.9		20.3*16.3*24.8		20.3*16.3*24.8		20.9*21.9*42.5	20.9*21.9*54.3
	Dimensión exterior (W * D * H) mm	495*580*660		495*580*660		597*635*835		597*635*835		665*710*1665	665*710*1965
	Dimensión exterior (W * D * H) in	19.5*22.8*26.0		19.5*22.8*26.0		23.5*25.0*32.9		23.5*25.0*32.9		26.2*28.0*65.6	26.2*28.0*77.4
	Dimensión del embalaje (W * D * H) mm	540*640*710		540*640*710		680*690*910		680*690*910		690*790*1810	690*790*2110
	Dimensión del embalaje (W * D * H) in	21.3*25.2*28.0		21.3*25.2*28.0		26.8*27.2*35.8		26.8*27.2*35.8		27.1*31.0*71.1	27.1*31.0*82.9
	Carga del contenedor (20'/40'/40'H)	108/228/228		108/228/228		48/102/102		48/102/102		21/42/42	21/42/42
Alarmas	Temperatura alta / baja	Y		Y		Y		Y		Y	Y
	Alarma remota	Y		Y		Y		Y		Y	Y
	Fallo de alimentación	Y		Y		Y		Y		Y	Y
	Error de sensor	Y		Y		Y		Y		Y	Y
	Batería baja	Y		Y		Y		Y		Y	Y
	Puerta entreabierta	Y		Y		Y		Y		Y	Y
Accesorios	Rueda	N/A		N/A		Y		Y		Y	Y
	Pie	Y		Y		Y		Y		Y	Y
	Portilla	Y		Y		Y		Y		Y	Y
	Estantes/Cajones	2/1		2/1		3/1		3/1		5/-	7/-
	Interfaz USB	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	N/A
	Registrador de temperatura	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	N/A
Otros	Certificación	CE	UL	CE	UL	CE	UL	CE	UL,ENERGY STAR	CE	CE

Refrigerador de Farmacia

	Modelo	HYC-290			HYC-390			HYC-390F			HYC-610		HYC-940		HYC-940F		HYC-1378		
Datos Técnicos	Tipo de gabinete	Vertical,Puerta sencilla			Vertical,Puerta sencilla			Vertical,Puerta sencilla			Vertical,Puerta sencilla		Vertical, puerta doble de vidro		Vertical, puerta maciza doble		Vertical,puerta doble		
	Clase climática	N			N			N			ST		N		N		N		
	Tipo de enfriamiento	Enfriamiento forzado por aire			Enfriamiento forzado por aire			Enfriamiento forzado por aire			Enfriamiento forzado por aire		Enfriamiento forzado por aire		Enfriamiento forzado por aire		Enfriamiento forzado por aire		
	Modo de descongelamiento	Auto			Auto			Auto			Auto		Auto		Auto		Auto		
	Refrigerante	CFC-Libre			CFC-Libre			CFC-Libre			CFC-Libre		CFC-Libre		CFC-Libre		CFC-Libre		
	Nivel de sonido (dB (A))	43			43			43			43		45		45		45	45	48
Rendimiento	Rango de temperatura (°C)	2-8			2-8			2-8			2-8		2-8		2-8		2-8		
Control	Controlador	Microprocesador			Microprocesador			Microprocesador			Microprocesador		Microprocesador		Microprocesador		Microprocesador		
	Visualización	LED			LED			LED			LED		LED		LED		LED		
Datos Eléctricos	Fuente de alimentación (V / Hz)	220-240/50	208-230/60	115/60	220-240/50	208-230/60	115/60	220-240/50	208-230/60	115/60	220-240/50	208-230/60	220-240/50	208-230/60	220~240/50		220-240/50	208-230/60	115/60
	Energía (W)	340	340	200	380	380	240	300	300	115	550	550	850	770	600		800	800	950
	Corriente eléctrica (A)	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	1.5	3.5	3.5	4.5	4.5	3		4.2	4.2	11
Dimensiones	Capacidad (L/Cu.Ft)	290/10.2			390/13.8			390/13.8			610/21.6		890/31.4		890/31.4		1378/48.7		
	Peso neto / bruto (aprox) kg	105/127			116/139			106/129			204/227		227/279		207/259		310/360		
	Peso neto / bruto (aprox) lbs	231.6/280.1			255.8/306.6			233.8/284.5			449.7/500.4		500.4/615.1		456.4/571.1		683.4/793.7		
	Dimensión interior (W * D * H) mm	530*555*1080			530*555*1380			530*555*1380			680*640*1400		1030*590*1425		1030*590*1425		1320*700*1500		
	Dimensión interior (W * D * H) in	20.9*21.9*42.5			20.9*21.9*54.3			20.9*21.9*54.3			26.8*25.2*55.1		40.6*23.2*56.1		40.6*23.2*56.1		52.0*27.6*59.1		
	Dimensión exterior (W * D * H) mm	665*710*1665			665*710*1965			665*710*1965			780*840*1945		1130*755*1980		1130*755*1980		1440*925*1980		
	Dimensión exterior (W * D * H) in	26.2*28.0*65.6			26.2*28.0*77.4			26.2*28.0*77.4			30.7*33.1*76.6		44.5*29.7*78.0		44.5*29.7*78.0		56.7*36.4*78.0		
	Dimensión del embalaje (W * D * H) mm	690*790*1810			690*790*2110			690*790*2110			865*945*2090		1250*850*2130		1250*850*2130		1570*1010*2120		
	Dimensión del embalaje (W * D * H) in	27.1*31.0*71.1			27.1*31.0*82.9			27.1*31.0*82.9			34.1*37.2*82.3		49.2*33.5*83.9		49.2*33.5*83.9		61.8*39.8*83.5		
	Carga del contenedor (20'/40'/40'H)	21/42/42			21/42/42			21/42/42			12/26/26		8/18/18		8/18/18		6/12/12		
Alarmas	Temperatura alta / baja	Y			Y			Y			Y		Y		Y		Y		
	Alarma remota	Y			Y			Y			Y		Y		Y		Y		
	Fallo de alimentación	Y			Y			Y			Y		Y		Y		Y		
	Error de sensor	Y			Y			Y			Y		Y		Y		Y		
	Batería baja	Y			Y			Y			Y		Y		Y		Y		
	Puerta entreabierta	Y			Y			Y			Y		Y		Y		Y		
Accesorios	Rueda	Y			Y			Y			Y		Y		Y		Y		
	Pie	Y			Y			Y			Y		Y		Y		Y		
	Portilla	Y			Y			Y			Y		Y		Y		Y		
	Estantes/Cajones	5/-			7/-			7/-			6/-		12/-		12/-		12/-		
	Interfaz USB	Y			Y			Y			Opcional		N/A		N/A		Y		
	Registrador de temperatura	N/A			N/A			N/A			Opcional		N/A		N/A		N/A		
Otros	Certificación	CE		UL	CE		UL	CE		UL,ENERGY STAR	CE	UL	CE	UL	CE		CE		UL

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso